


# Viscobille™ VCD

Comparación de viscosidad / Control de la dilución de lubricante por el combustible

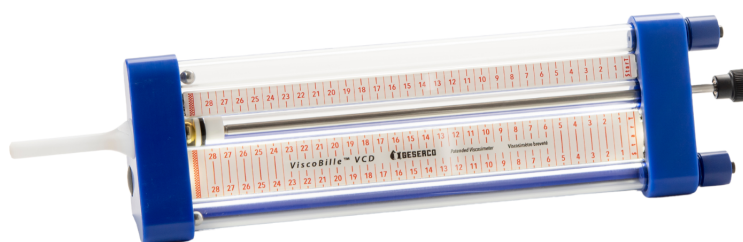

Industrias afectadas

- Automóvil
- Ferrocarril
- Marina mercante
- Marina de Guerra

**El nuevo viscosímetro caída de bola Viscobille™ VCD GESERCO permite la comparación de la viscosidad de 3 (Viscobille™ VCD) fluidos con facilidad, rapidez y de forma económica .**

**Las comparaciones son directas y fáciles de implementar: no requieren ningún baño termostático, termómetro, cronómetro o cálculo complejo..**

**Una aplicación común del Viscobille™ VCD GESERCO es el control de la dilución del lubricante motor por el combustible.**

**Ligeros y robustos, el Viscobille™ VCD GESERCO puede ser utilizado en campo incluso por no especialistas para verificar la conformidad del fluido probado a las especificaciones.**

## Características

**El Viscobille™ VCD GESERCO permite comparar la viscosidad de cualquier líquido viscoso, con**

**alta sensibilidad y precisión, con dos líquidos de referencia (por ejemplo las viscosidades mínimas y máximas aceptables).**

Robusto y autónomo, el instrumento está equipado con una jeringa para tomar la muestra que se va a probar.

#### **Prueba fácil de aceites oscuros :**

El sistema de LED integrado al tubo Viscobille™ VCD permite que la bola de medición sea fácil de ver incluso cuando el aceite analizado es muy oscuro y contaminado, y la escala de medición facilita la comparación de la posición de las bolas.

#### **Código del producto**

Code de Producto	Modelo	LED*
VT9015	Viscobille™ VCD	√
VT9016	Viscobille™ VCD	
VT9211	Caja de almacenamiento	

\*(Opción)