


ViscoTest™

Comparaison de la viscosité et Contrôle de la dilution du lubrifiant par le carburant

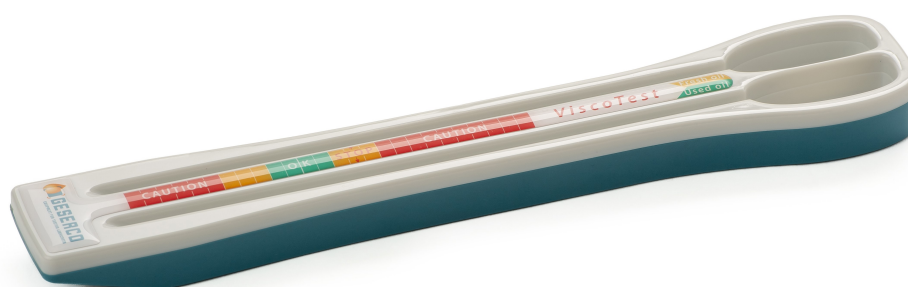

Industries concernés

- Marine de commerce
- Marine de Guerre

Les nouveaux viscosimètres ViscoTest™ de GESERCO rend la comparaison de la viscosité de comparaison de la viscosité de 2 fluides simple, rapide et peu coûteuse.

Les comparaisons directes et faciles à mettre en œuvre : elles ne requièrent ni bain thermostaté, ni thermomètre, ni chronomètre, ni calcul complexe.

Une application courante du ViscoTest™ de GESERCO est le contrôle de la dilution du lubrifiant moteur par le carburant.

Léger et robuste, le ViscoTest™ de GESERCO est utilisable sur le terrain par tout personnel même non spécialiste pour vérifier la conformité du fluide testé aux spécifications.

Caractéristiques

Le ViscoTest™ permet de comparer facilement et rapidement la viscosité de deux liquides.

Une application courante consiste à comparer un échantillon d'huile usée avec la même huile neuve pour déterminer si sa viscosité est toujours dans les limites acceptables. L'échelle couleur du ViscoTest™ facilite les comparaisons de valeurs.

Fabriqué en polyamide haute résistance, il est extrêmement résistant aux chocs et aux attaques chimiques et sa forme le rend très facile à nettoyer.

Code produit

Code Produit	Modèle
VT9004	ViscoTest™
VT9211	Coffret de Stockage